

❖ **Descrizione apparecchiatura:**

Convertitore isolato 50V RS232/RS485 per PC, con alimentazione da porte PS2 (cavetto alimentazione cod. NO/AUK1) oppure USB (cavetto alimentazione cod. NO/AUL1), da utilizzare solo su impianti fino a 300 mt. e con un numero ridotto di apparati collegati (20 max).

❖ **Caratteristiche tecniche:**

Grado di Protezione:	IP20
Alimentazione:	5-12 Vdc (presa DC 1,35 x 3,5)
Modalità di trasmissione:	half duplex su linea bilanciata con direzione dati automatica
Velocità massima:	115 Kbaud
Max numero di apparati collegabili:	20
Tensione max bus RS485:	da -7V a +12V
Protezione ESD:	±15KV (human body model)
Resist. terminaz. Standard:	560 ohm
Resistenze di bias standard:	10K ohm
Temperatura di funzionamento:	da 0°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio:	da -40°C a +80°C

Slew-rate limitato per una trasmissione senza errori.



Alimentazione:

Questi convertitori devono essere alimentati con una tensione continua stabilizzata compresa tra 5 e 12 V.


L'alimentazione può essere fornita da un alimentatore esterno, con una corrente minima di 100 mA, oppure può essere prelevata dallo stesso computer al quale il convertitore è connesso. Per quest'ultima opzione sono disponibili sia cavi da collegare in una qualsiasi presa USB (cod NO/AUL1), sia cavi con spina passante da inserire nella presa PS/2 della tastiera (cod. NO/AUK1).



NS/CRM2

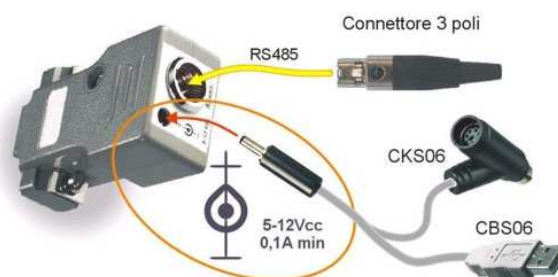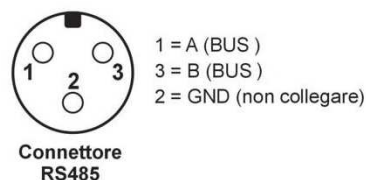

◆ **Dimensioni apparecchiatura:**

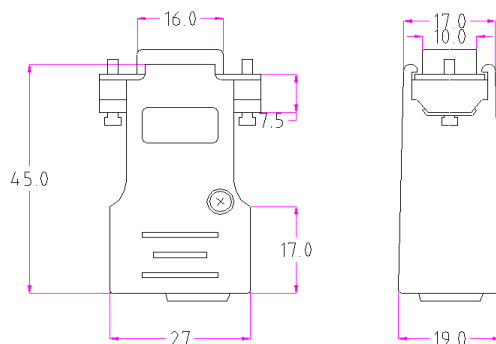

❖ Schema di collegamento per remotizzazione dati tra 2 PC

